



REF. 22103-FAC



Contrôle d'accès intégralement mécanique

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Usage intensif



REF. 22103-P

REF. 22103-JPM 89

Particulièrement fiable et robuste

Idéal pour les lieux collectifs, ou fréquentés par le grand public

Boîtier anti-vandalisme

Agréé La Poste et HLM

Nombreuses adaptations possibles



REF. 22103-JPM 50




Applications

- Le Keylex 2000 est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation intensive dans les lieux à usage collectif, fréquentés par le grand public : immeubles (entrées, accès aux garages, caves, parties communes...), sites industriels, hôpitaux et cliniques, administrations, gares, aéroports, salles et terrains de sport, grandes surfaces...

Caractéristiques techniques

- Remplace la garniture et la serrure principale de la porte
- Permet de conserver le cylindre et la clé existants
- Fonction libre passage en série
- Code modifiable à volonté
- Finition nickel satiné
- Réversible droite/gauche

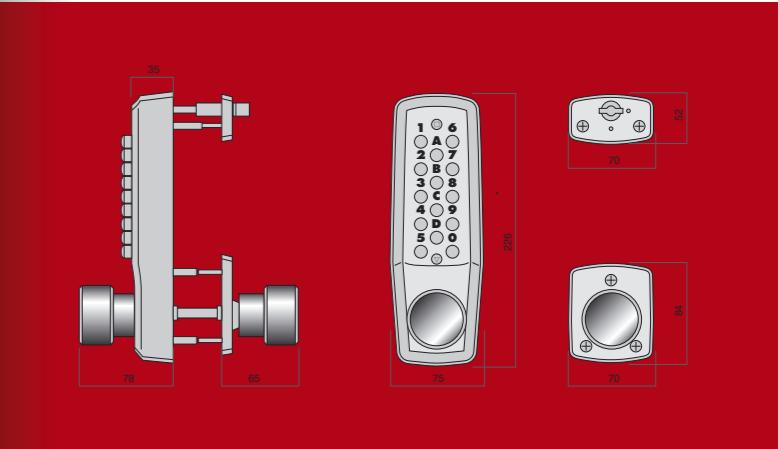

RÉFÉRENCES

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie (axe à 60 mm et contre pêne de sécurité)

22103	Boîtier à code + garniture intérieure + serrure
22103-P	avec cylindre vertical de secours varié type Kaba + 2 clés
22103-SMK	avec cylindre vertical de secours s'entrouvrant type Kaba + 2 clés
22103-HLM	avec bloc-cylindre spécial PTT et EDF + 2 clés
22103-FAC	Ensemble de deux boîtiers à code + serrure, pour montage face à face

Ensembles à code sur serrure spéciale de type européen fournie (axe à 50 mm, pêne 1/2 tour et pêne dormant, pour cylindre européen)

22103-JPM 50	Boîtier à code + garniture intérieure + serrure + 2 rosaces
22103-FAC JPM 50	Deux boîtiers à code + serrure, pour montage face à face

Boîtiers à code avec kit d'adaptation pour barre anti-panique (non fournie)

22103-JPM 89	pour barre anti-panique JPM 89
22103-JPM 90	pour barre anti-panique JPM 90
22103-VAC6700	pour barre anti-panique Vachette 6710
22103-VAC1700	pour barre anti-panique Vachette 1710
(Réf. ci dessus)-CS	avec cylindre vertical de secours type Kaba + 2 clés