

SERSYS

SERRURES ÉLECTRIQUES MOTORISÉES POUR ISSUES DE SECOURS

70180 / 70181 / 70182 / 70183 *intégrée*
modèles 2 points à 2 ou 3 états

D.A.S. * A SECURITÉ POSITIVE

Certifié conforme à la Norme NF S 61.937 (PV N° SD 98 00 43)

Serrure motorisée pour :
- issue de secours
- contrôle d'accès


S'adapte à tout type de portes
tirante, poussante, va et vient.

Encombrement réduit

Faible consommation

Encastrement dans
bloc porte bois ou
métallique

Porte à 1 Vantail

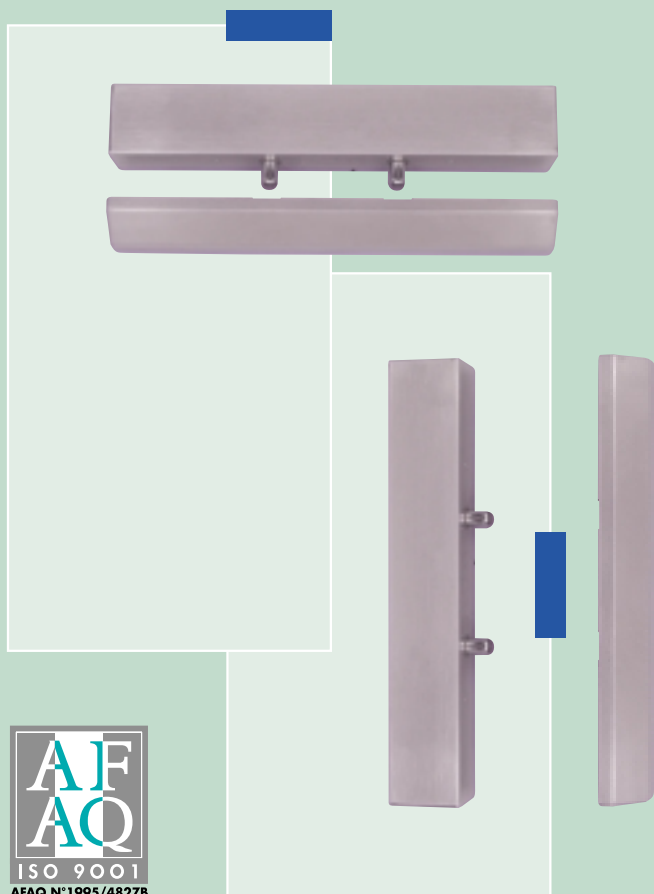

Porte à 2 Vantaux



... DESCRIPTIF TECHNIQUE

3 versions du DAS motorisé

70180 - 70181 : avec gâche unique pour porte à 1 vantail. Installation en imposte (70180) ou verticalement (70181).

70182 : avec 2 demi-gâches pour porte à 2 vantaux. installation en imposte.

70183 I : version encastrée avec 2 demi-gâches pour porte à 1 ou 2 vantaux.

■ Installation sur toute porte, poussante, tirante ou va et vient.

■ Les gâches en forme de V permettent un rattrapage du jeu des vantaux (+/- 10 mm).



■ Fonctions présence et absence public :
- Position d'attente : en présence du public, porte verrouillée en sécurité positive.
- Position de sécurité : en présence du public, sortie libre sur rupture de courant.
- Position de sureté : hors public, verrouillage de haute sécurité.

NB : le réarmement motorisé se fait à distance par télécommande.


■ Faible consommation (cf. caractéristiques électriques ci-dessous)

■ Carter et couvercles en inox


■ Accessoires : supports de fixation, cales, étriers...en option.




Serrure 70180 / 70181

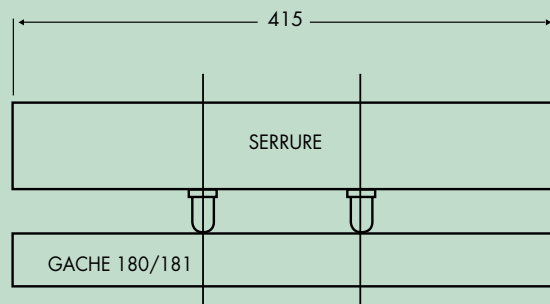

Serrure 70182

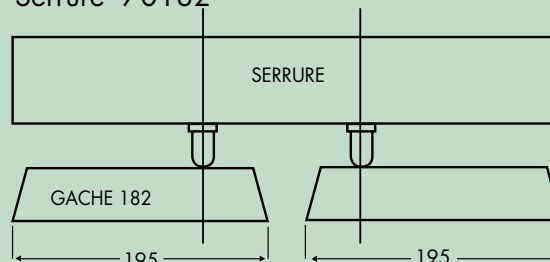

Serrure 70183 i

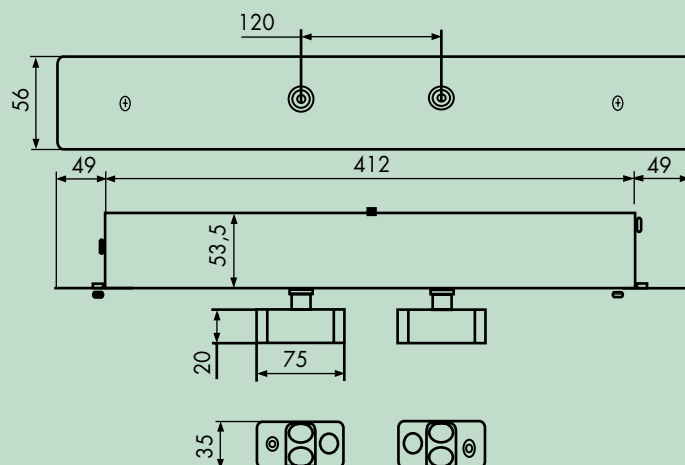

... CARACTÉRISTIQUES

ÉLECTRIQUES

70180/70181/70182/70183 i

Tension d'alimentation nominale	● 24 ou 48 Vcc
Consommation alimentation de télécommande	● 2,2 W
Consommation alimentation de fonctionnement	● 3 W max

MÉCANIQUES

serrure en applique	● L 415 x H 70 x l 57,5 mm
gâche unique en applique	● L 415 x H 43,5 x l 57,5 mm
demi-gâche en applique	● L 195 x H 43,5 x l 57,5 mm
serrure intégrée	● L 412 x H 56 x l 53,5 mm
demi-gâche intégrée	● L 75 x H 35 x l 20 mm
Poids	● 5 kg
Pênes ronds en acier inox	● Ø 16 mm
Course des pênes	● 21 mm
Temps d'ouverture et de fermeture	● 0,5 s maxi
Résistance à l'effraction	● position Attente : 1300 daN ● position Sureté : 1500 daN

APPLICATIONS ...

Tout type d'issues de secours dans les établissements ouverts au public (ERP, IGH, hopitaux, maisons de retraite, ...)

SERSYS
Choisir sa sécurité

141, rue Michel Carré
95100 ARGENTEUIL
FRANCE

Tel. 33 (0) 1 30 76 16 00
Fax 33 (0) 1 30 76 24 39